

Smart Lock mit herausnehmbaren Batterien: Montage & Installation

Diese Anleitung betrifft:

SMART LOCK GO

SMART LOCK 4. GENERATION

ALLE FRÜHEREN GENERATIONEN

Du kannst dein Smart Lock ganz einfach an der Innenseite deiner Tür auf dem bestehenden Zylinder montieren. Je nach Zylinder hast du zwei Optionen: die Installation mit der Klemmplatte oder die Installation mit der Klebeplatte.

In dieser Anleitung

[Installation mit der Klemmplatte \(Version A\)](#)


[Installation mit der Klebeplatte \(Version B\)](#)



Tipp!

Wir empfehlen dir, die Nuki App für die Installation zu verwenden.


Installation mit der Klemmplatte (Version A)

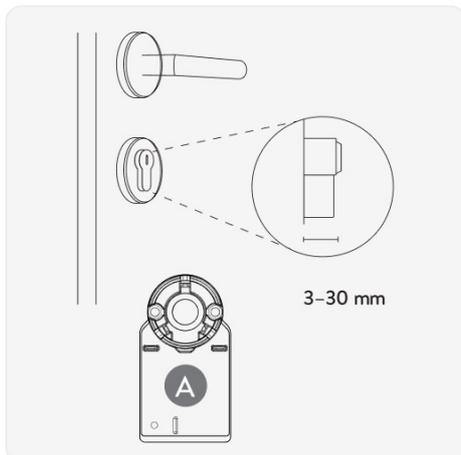

Miss den Überstand des Zylinders.

Der Zylinder hat **mindestens 3 mm Überstand** an der Innenseite der Tür:


Klemme das Smart Lock mittels Schrauben an den Zylinder.

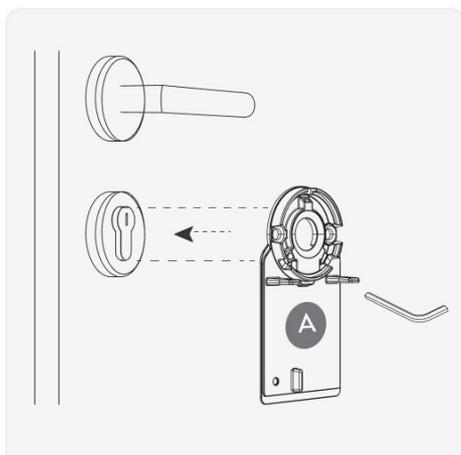


Nimm Klemmplatte A aus der Verpackung.

Schraube die Montageplatte mit dem beigelegten Inbusschlüssel am Zylinder fest.

Bitte fixiere die Madenschrauben vorsichtig und ohne großen Kraftaufwand, um den Schließzylinder nicht zu beschädigen.

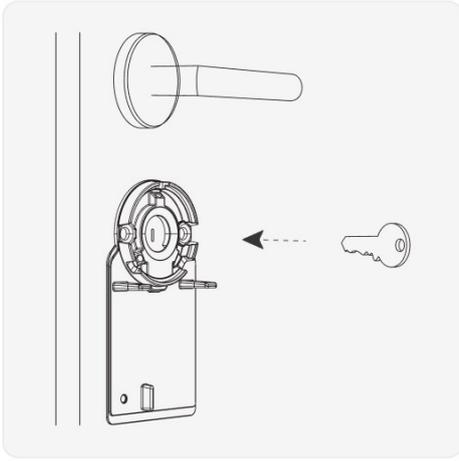


Stecke deinen Schlüssel in das Schloss.

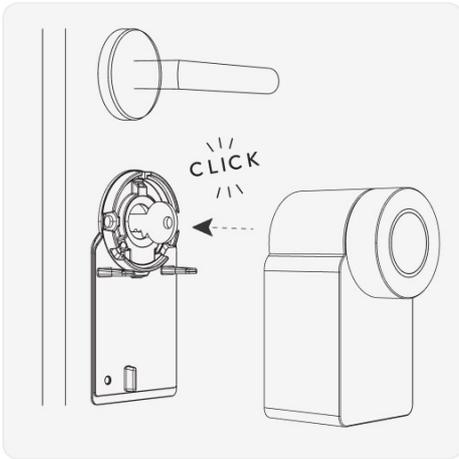

Montiere dein Smart Lock.

Stecke dein Smart Lock auf die Montageplatte. Es soll mit einem Klick einrasten.

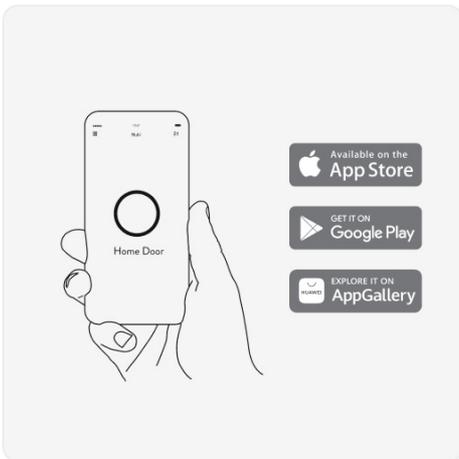

Lade die Nuki App herunter.

Öffne die App auf deinem Smartphone und richte dein Smart Lock damit ein.


Installation mit der Klebeplatte (Version B)



Info: Wie stabil ist die Klebeplatte?

Bei korrekter Verwendung der Klebevariante ist eine dauerhafte und stabile Montage gewährleistet. Auf einer gereinigten und ebenen Fläche wird die Montageplatte B also ohne Einschränkungen halten. Achte darauf, dass sie vollständig aufliegt.


Wie stabil die Klebevariante ist, hängt also insbesondere von der Größe der Fläche ab, über die die Montageplatte B auf der Unterlage haftet. Je größer der Bereich der Klebefläche ist, umso stabiler ist die Montageplatte.

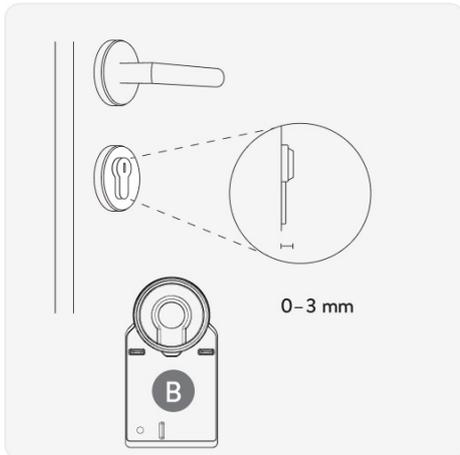

Miss den Überstand des Zylinders.


Der Zylinder hat **weniger als 3 mm Überstand** an der Innenseite der Tür:

Fixiere das Smart Lock mit einer speziellen Klebeplatte an der Tür.

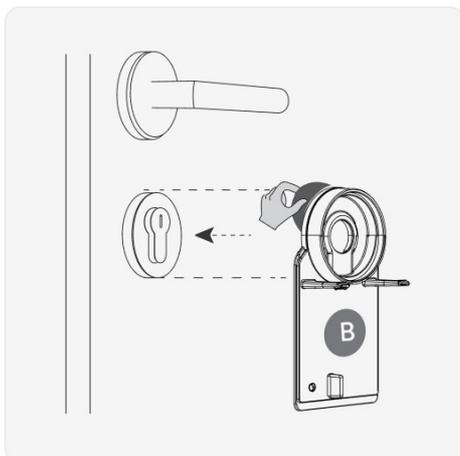


Nimm die Klebeplatte B aus der Verpackung.

Ziehe die Schutzfolie ab und klebe die Montageplatte an die Tür.

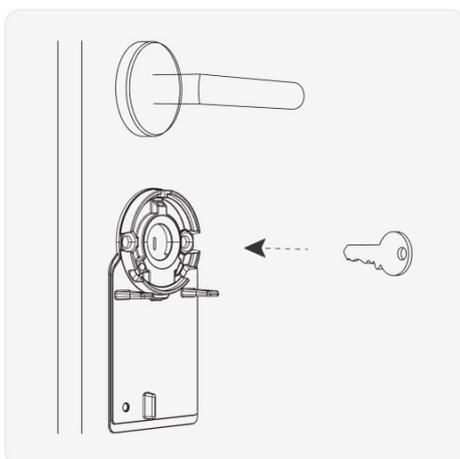


Stecke deinen Schlüssel in das Schloss.

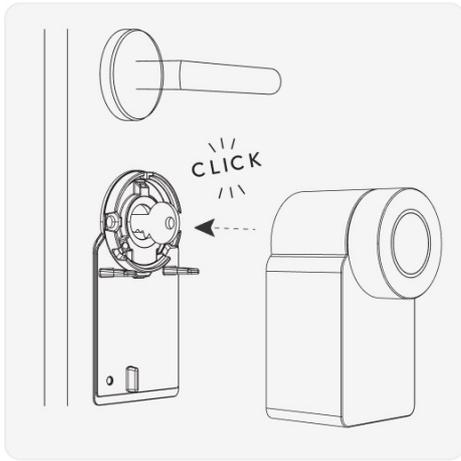

Montiere dein Smart Lock.

Stecke dein Smart Lock auf die Montageplatte. Es soll mit einem Klick einrasten.

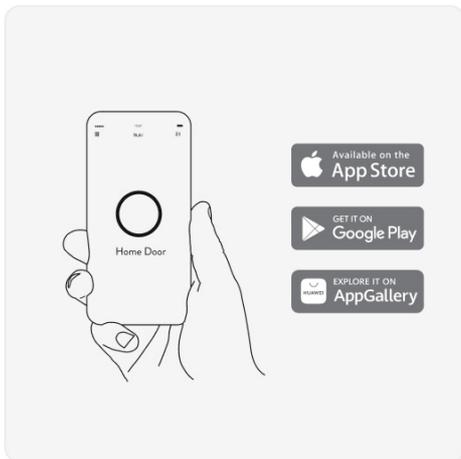

Lade die Nuki App herunter.

Öffne die App auf deinem Smartphone und richte dein Smart Lock damit ein.