

# Smart Lock Ultra Nordics: Montage und Installation

Diese Anleitung betrifft:

SMART LOCK ULTRA NORDICS

Du kannst das **Smart Lock Ultra Nordics** ganz einfach an der Innenseite deiner Tür montieren.  
In diesem PDF findest du zusätzliche Informationen zur Installation.

## In dieser Anleitung

Schritte vor der Montage

A) Montageschritte für einen Knauf an der Türinnenseite

B) Montageschritte für einen Schlüssel an der Türinnenseite



### Tipp: Nutze die Nuki App

Du benötigst die Nuki App für die Montage des Smart Locks. Öffne einfach die Nuki App, tippe auf das Menü (drei Balken oben links) und wähle „Geräte verwalten“. Du bist neu bei Nuki? Öffne die App und wähle „Gerät einrichten“. Die Nuki App führt dich durch die Montage. Die folgende Anleitung gibt dir einige zusätzliche Informationen zur Montage.




### Kontrolliere den Basisring:

Bevor du mit der Montage beginnst, überprüfe bitte deinen Basisring. Dein Smart Lock wird mit einem bereits installierten **schwarzen oder weißen Basisring** geliefert. **Drücke ihn ganz gegen das Edelstahlgehäuse.** Achte darauf, dass der Ring den schwarzen Montageknopf auf der Rückseite des Smart Locks nicht verdeckt. Er muss sich frei bewegen lassen.  
Um den Basisring zu wechseln, drücke auf den kleinen schwarzen Montageknopf, der den Basisring an seinem Platz hält. Anschließend kannst du den einen Ring entfernen und den anderen auf das Smart Lock schieben.




## Schritte vor der Montage

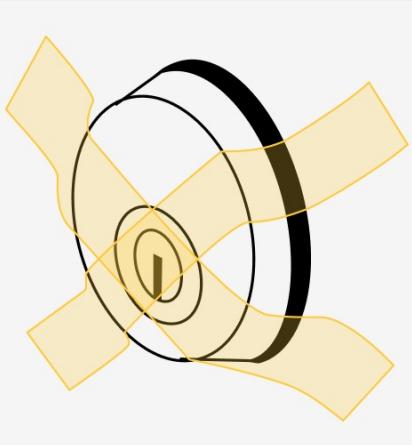

### Schloss an der Türaußenseite sichern

Fixiere das Türschloss mit den Klebestreifen an der Außenseite der Tür.


Dadurch stellst du sicher, dass es sich im Laufe der Montage nicht lösen kann.

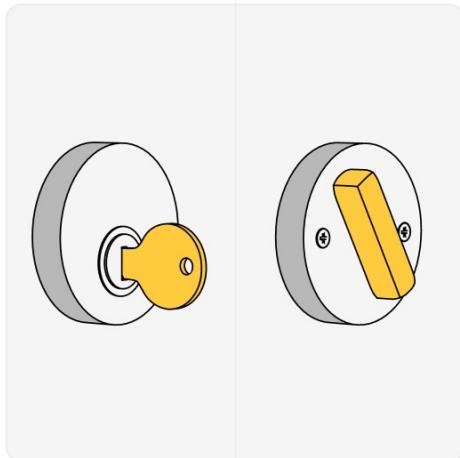

## Knauf oder Schlüssel an der Türinnenseite

Abhängig davon, ob du deine Tür an der Innenseite mit einem A) Drehknauf oder B) Schlüssel sperrst, unterscheiden sich die weiteren Montageschritte.


### A) Montageschritte für einen Knauf an der Türinnenseite

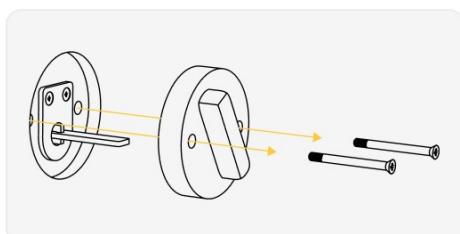

#### 1. Drehknauf an der Türinnenseite demontieren

Entferne die Schrauben an der Innenseite des Schlosses. Nimm anschließend den Drehknauf samt Abdeckung ab. Die Schrauben benötigst du später, um die Montageplatte zu befestigen.


Nachdem du den Drehknauf abgenommen hast, siehst du den Stift.

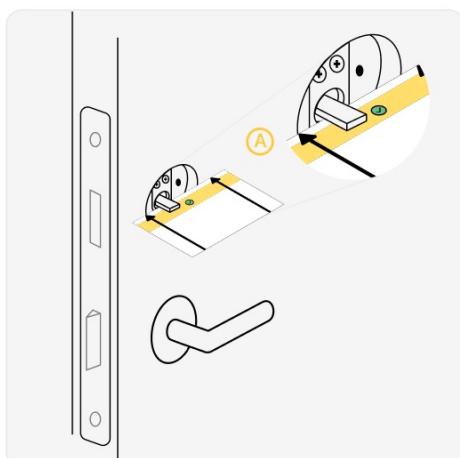

#### 2. Überstand des Stifts messen

Miss mit der Messkarte den Überstand des Stiftes. Platziere die Messkarte an der Tür und überprüfe, ob die Länge des Stiftes innerhalb der Markierungen liegt.


- ✓ Befindet sich die Länge des Stiftes innerhalb des grünen Bereichs? Du kannst bereits die Montageplatte anbringen (Schritt 4).
- ✗ Befindet sich die Länge des Stiftes nicht innerhalb des grünen Bereichs? Tausche den Stift aus (Schritt 3). Das ist möglich, wenn dein Stift zu kurz und auch, wenn er zu lang ist.

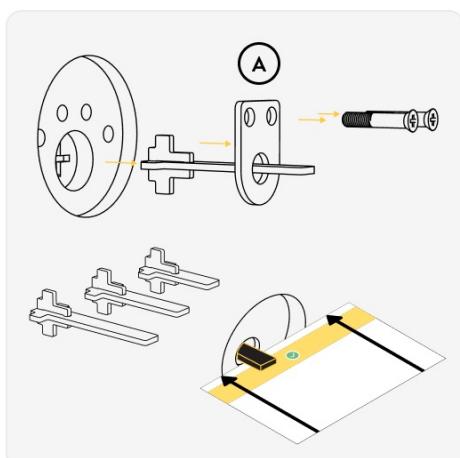

#### 3. Stift tauschen

Befindet sich die Länge des Stiftes nicht innerhalb des markierten Bereichs? Tausche den Stift aus.


1. Entferne die Schrauben, um die D-Platte abzunehmen.
2. Jetzt kannst du den Stift aus dem Zylinder ziehen.
3. Ersetze den Stift durch einen der mitgelieferten Stifte mit geeigneter Länge. Benutze die Messkarte, um die geeignete Länge zu bestimmen. Die Länge soll innerhalb des grünen Bereichs liegen.
4. Fixiere die zuvor entfernte D-Platte wieder mit den Schrauben.

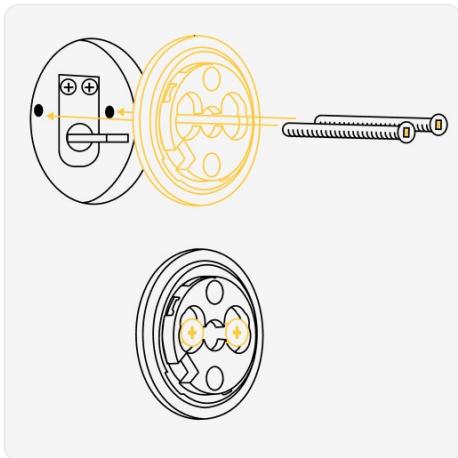

#### 4. Montageplatte anbringen


Achte beim Anbringen der Montageplatte auf die Markierung: Diese soll nach oben weisen.

Befestige nun die Montageplatte mit den zuvor entfernten Schrauben des Schlosses.

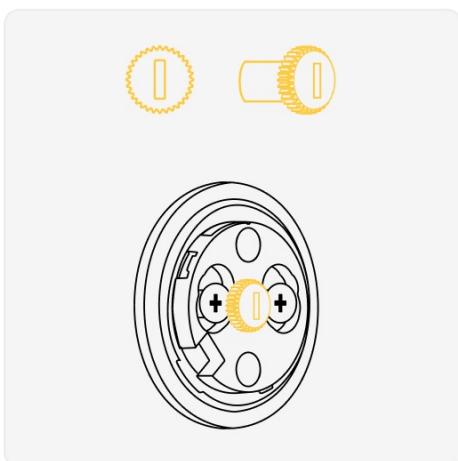

#### 5. Adapter platzieren


Setze den Adapter auf den Stift, um ihn im nächsten Schritt mit dem Smart Lock zu verbinden.

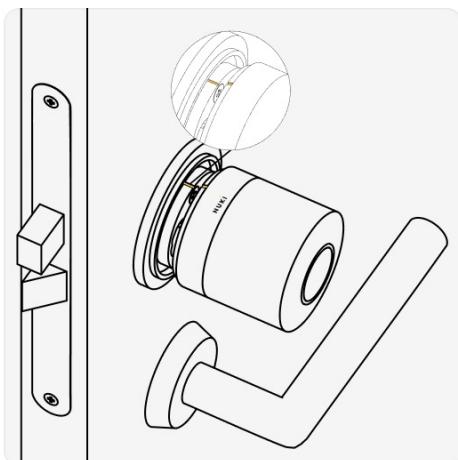

#### 6. Smart Lock montieren

Achte darauf, dass die Markierung am Smart Lock nach oben weist.

Die Markierung ist eine kleine Kerbe, nicht zu verwechseln mit dem Anschluss für das Magnetkabel.

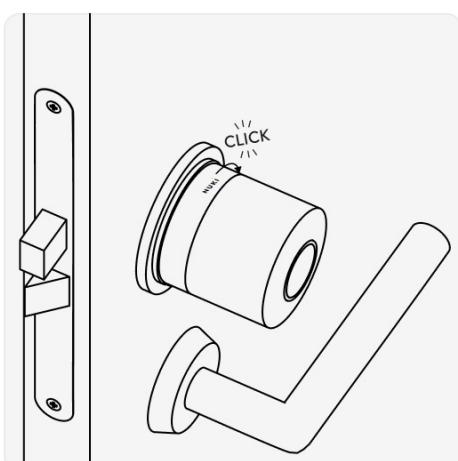


#### 7. Drehe es nach rechts.

Das Smart Lock soll mit einem Klick einrasten. Der Schriftzug „Nuki“ befindet sich jetzt oben mittig.

## B) Montageschritte für einen Schlüssel an der Türinnenseite

### 1. Zylinder an der Türinnenseite demontieren

Entferne die Schrauben an der Innenseite der Tür und nimm den Zylinder ab.

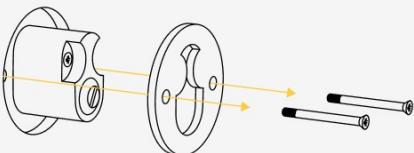


### 2. Stift wählen und montieren

Wähle den passenden Stift für deinen Zylinder.

Benutze die Messkarte, um die geeignete Länge zu bestimmen. Die Länge soll innerhalb des grünen Bereichs liegen.


Fixiere jetzt den eingesetzten Stift mit der mitgelieferten D-Platte und den dazugehörigen Schrauben.

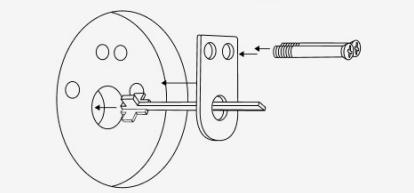

### 3. Montageplatte anbringen

Achte beim Anbringen der Montageplatte auf die Markierung: Diese soll nach oben weisen.


Befestige nun die Montageplatte mit den zuvor entfernten Schrauben des Schlosses.

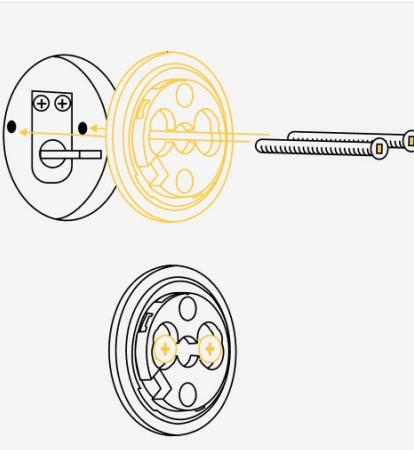

### 4. Adapter platzieren

Setze den Adapter auf den Stift, um ihn im nächsten Schritt mit dem Smart Lock zu verbinden.




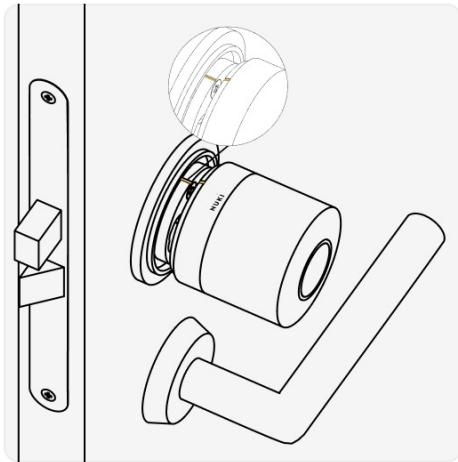

## 5. Smart Lock montieren

Achte darauf, dass die Markierung am Smart Lock nach oben weist.

Die Markierung ist eine kleine Kerbe, nicht zu verwechseln mit dem Anschluss für das Magnetkabel.

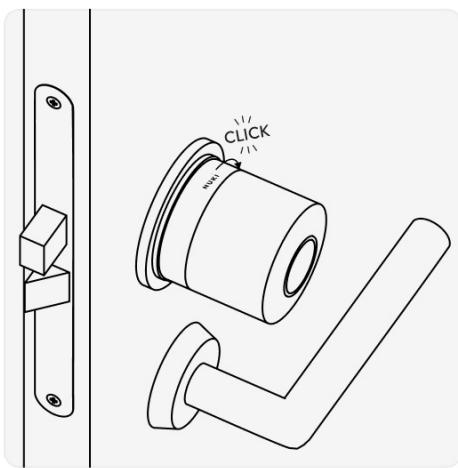

## 6. Drehe es nach rechts.

Das Smart Lock soll mit einem Klick einrasten. Der Schriftzug „Nuki“ befindet sich jetzt oben mittig.